TUBERÍA EN ESPIRAL - SAWH

Planta - Salinas Victoria, Nuevo León.
Molino 7.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

- King Pin.- Pivoteo de la estructura para control automático de la abertura en la soldadura.
- Capacidad de formado hasta 144 pulgadas de diámetro, con una velocidad de soldadura de hasta 100 pulgadas/minuto (2.52 m./min.).
- Tubería de 24 metros para la conducción de hidrocarburos amargos y no amargos.
- Molino formador de 450 toneladas de fuerza equipado con ultrasonido en línea de 6 canales para asegurar la calidad de la soldadura.
- Personal capacitado y certificado en las competencias.
- Tecnología única en el mundo.

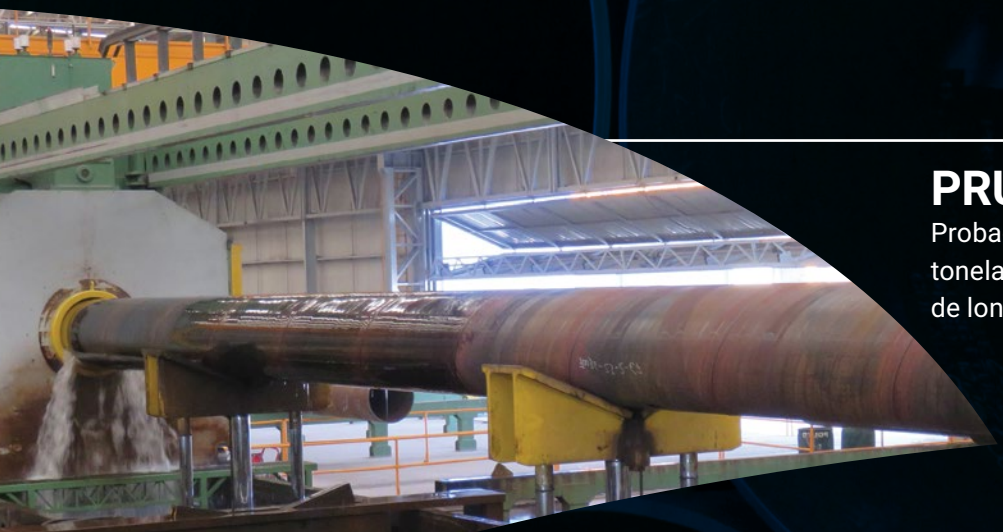

PRUEBA HIDROSTÁTICA

Probadora hidrostática con una capacidad de 3200 toneladas de empuje para tubos de hasta 24 metros de longitud y de 30 toneladas de peso.

INSPECCIÓN ULTRASÓNICA

Equipo de ultrasonido final con 8 transductores, de haz recto y de haz angular, guiado automático con rayo láser para asegurar la calidad de la soldadura.

RECUBRIMIENTO

Tipos de recubrimientos anticorrosivos:

FBE: Sistema epóxico adherido por fusión.

FBE DUAL: Sistemas de 2 capas: resistentes a la abrasión, antiderrapantes o para altas temperaturas.

3LPE: Sistema de 3 capas de polietileno.

3LPP: Sistema de 3 capas de polipropileno.

PU: Sistema de poliuretano.

CONTROL DE CALIDAD

- Sistema de gestión de calidad calificado bajo la especificación API-Q1 y la norma ISO 9001.
- Laboratorio de pruebas físicas y químicas para comprobar y certificar la calidad.
- Equipos de inspección confiables de última generación de ultrasonido y radiografía, automatizados y reporte en tiempo real.
- Personal experimentado y certificado en realización de pruebas fisicoquímicas y no destructivas, entre otras.
- Proveedores certificados.

TRANSPORTE

Contando con 3.6 Km. de vías férreas distribuidas en 2 espuelas para recepción de materia prima y carga de producto terminado. La Planta tiene capacidad para recibir 43 plataformas de 24 metros vía ferrocarril.

MOLINO 7 - SAWH

GRADO DE ACERO: X-52, X-65, X-70, X-80

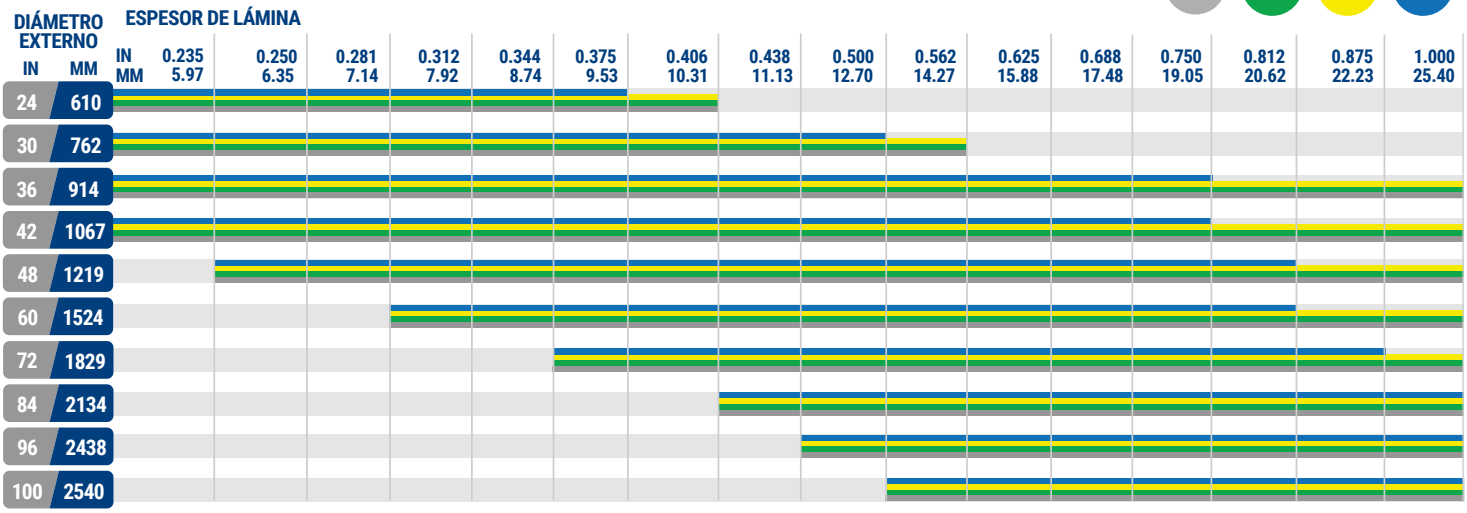

NOTA: PARA DIÁMETROS DE 100" A 144" APLICA LO INDICADO EN 100".

Tubacero

	Tubo	Recubrimiento
Grado de acero (API)	Hasta X100	--
Proceso	SAWH	--
Capacidad Instalada Anual	180,000 TM	600 m2 / hr
Diámetros	24” – 144”	8 5/8” – 144”
Espesor	Hasta 1”	--
Longitud	12 - 24m	Hasta 24m

Tubacero

Oficinas Generales y Plantas Monterrey
Av. Guerrero No. 3729 Norte,
Col. Del Norte, Monterrey, N. L.
T: (81)83055532, (81)83055534
F: (81)83055530
ventas@tubacero.com

Oficinas Planta Salinas
Blvd. Interpuerto Monterrey
No. 500, Parque Industrial
Interpuerto Monterrey
Salinas Victoria, Nuevo León
T: (81)1454-1300
ventas@tubacero.com

Oficinas Planta Pánuco
Carretera Tampico Cd. Valles
Km 6.5, Poblado el Moralillo,
C. P. 92018, Mpo. De Pánuco,
Veracruz, México.
T: 01833-229-4000
ventas@tubacero.com

Oficina Ciudad de México
Melchor Ocampo No. 193,
Torre “A”, 2do piso, Col. Verónica
Anzures, C.P. 11300, México, D. F.
T: (55)5260 3321, (55)52603937
F: (55)52604312
ofmexico@tubacero.com

www.tubacero.com